



Características principales

Válvula compacta de 3/2 vías NC.
Acción directa o servo operada.
Montaje NAMUR.
Conexiones de entrada y descarga roscadas de 1/4" BSP o NPT.
Cuerpo de latón.
Sellos de Buna N.
Tubo de deslizamiento de AISI 304.

Núcleo móvil y núcleo fijo de AISI 430RF.
Espira de sombra de cobre.
Bobina capsulada conexión ISO 4400 / EN 175301-803 (Ex DIN 43650) Forma A.
Protección IP 65 y NEMA 4x.


Opcionales:

- Indicador luminoso de bobina energizada.
- Bobinas y carcasas a prueba de explosión e intemperie.

Especificaciones técnicas

Ø Orificio		Factor de flujo		Δp				Peso		Catálogo Nº
mm	ins	Kv	Cv	Mínimo	Máximo		kg	Lb		
				bar	psi	bar	psi			
1,75	0,06	0,09	0,11	0	0	10	150	0,71	1,56	1387BA1N
5,50	0,21	0,59	0,69	0,5	7,5			0,8	1,76	1387BA2N

Dimensiones generales

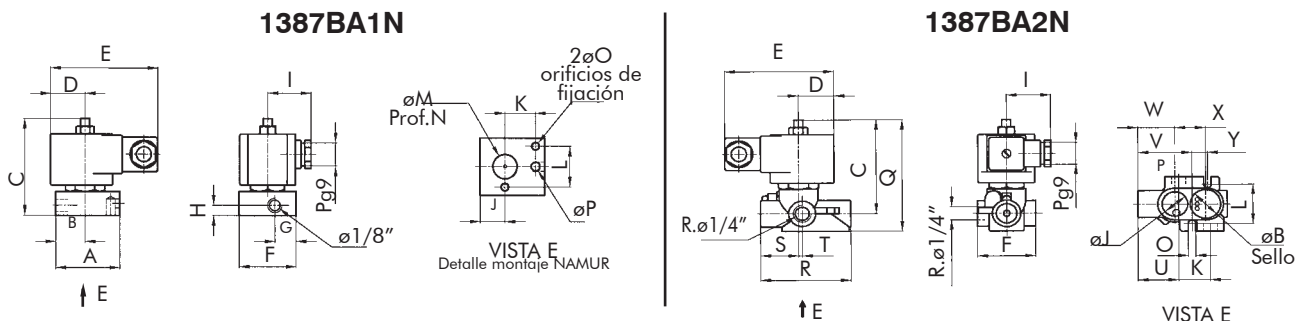

Dimensiones en mm

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
51	23,5	77	27	85	45	17	8	35	20	24	32	19	1,2	6	7	92	70	30	3	31	42	29	23	12

Dimensiones en ins

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
2	0,93	3,03	1,06	3,35	1,77	0,67	0,31	1,38	0,79	0,94	1,26	0,75	0,05	0,24	0,28	3,62	2,76	1,18	0,12	1,22	1,65	1,14	0,91	0,47