



Serie 1342-72



Serie 1335-72

Características principales


Opera con una señal neumática.
 Reemplaza al operador eléctrico y es aplicable a algunos de los modelos de válvulas con solenoides tamaño **M**.
 Normalmente cerrado y normalmente abierto.
 Asientos de Buna N, FKM, etc.
 Mínima presión de operación: 1 bar.
 Máxima presión de operación: 10 bar.

Series que se adaptan al dispositivo

Acción directa: **1327**
 Acción servo-operada: **1335 - 1342 - 1390**.

Para los modelos N.C. necesita como presión auxiliar mínima 1 bar.
 Para los modelos N.A. necesita como presión auxiliar mínima la presión máxima del fluido a controlar más 1 bar.


Dimensiones generales

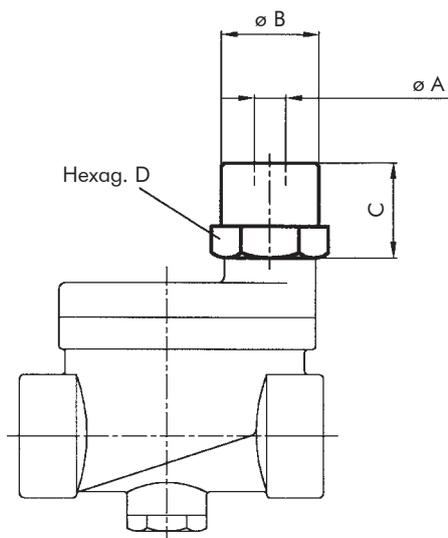

1342-72

$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	Hexag. D
R 1/8"	31	30	32

Medidas en mm.



1335-72

$\varnothing A$	$\varnothing B$	C	Hexag. D
R 1/8"	1.22	1.18	1.26

Medidas en ins.